



MAYK
Marmara Akustik Yangın Kapıları

TS EN 1634-1 • BS 476/22 TEST KANITLI ve SERTİFİKALI
EI30-S, EI60-S, EI90-S ve EI120-S
YANGIN DAYANIM PERFORMANSLI
YANGIN KAPILARI BİLEŞENLERİ



1- KAPI KANADI



30 Dakika için
MAYK Optima 44 mm



60 Dakika için
MAYK Optima 54 mm



90 Dakika için
MAYK Prima 64 mm




120 Dakika için
MAYK Prima 60 mm

2- MENTEŞELER



JNF & MAYK
Yaprak Menteşe



JNF & MAYK
Gizli Menteşe



JNF & MAYK
Pivot Menteşe

3- KAPI KAPATICISI



JNF & MAYK
Dirsek Kollu



JNF & MAYK
Kayar Kollu



JNF & MAYK
Gizli



JNF & MAYK
Zemin Tipi

4- KİLİT VE KORUMA KİTİ (JNF & MAYK)



Kartlı Geçiş
Sistemleri



Oda ve WC
Tipi




Çarpma Kapı
Tipi




Barelli
Tipi

+



Kilit Koruma
Pedleri

5- FİTİLLER (JNF & MAYK)



Yangın ve duman fitilleri; oluşan soğuk dumanı, sıcak dumanı ve yangın geçişini engeller.

6- GİYOTİN (JNF & MAYK)




Kapının altı ve eşik arasında boşluğun kapatılması, yangın ve duman sızdırmazlığı, akustik yalıtım ve ışık geçirmezliği sağlar.


Yüksek Performanslı MAYK KAPI SETLERİ ile üretebileceğiniz KAPI TÜRLERİ




TEK KANATLI KAPI

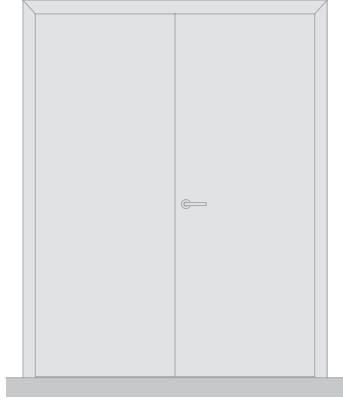


ÇİFT KANATLI KAPI

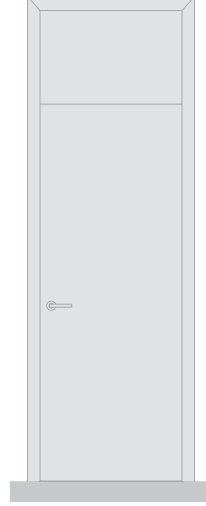


ÜST PANELLİ KAPI

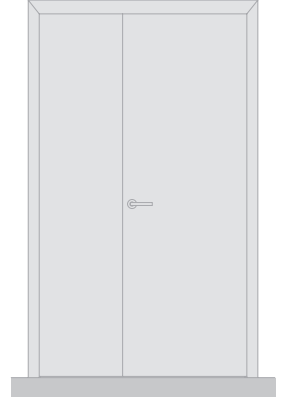

YAVRU KANATLI KAPI

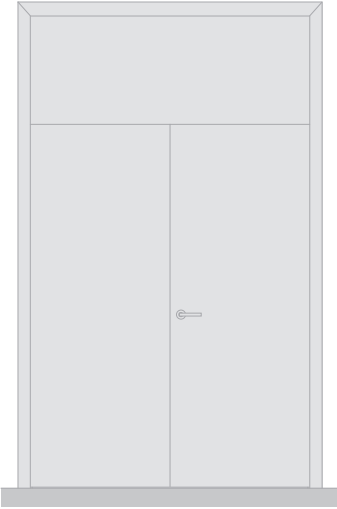


ÇİFT KANATLI ve ÜST PANELLİ KAPI

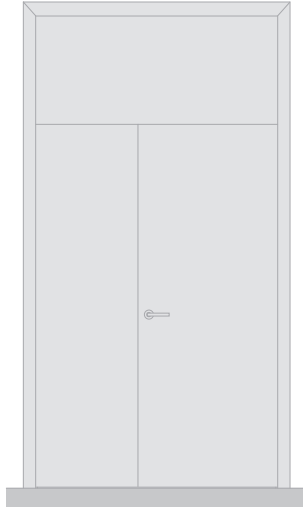

YAVRU KANATLI ve ÜST PANELLİ KAPI



SIRALI SİSTEM KAPI

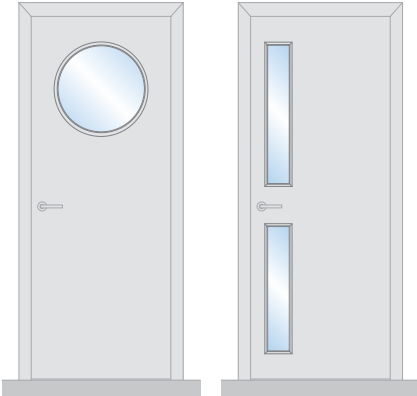

TEK veya ÇİFT KANATLI
CAM DETAYLI KAPILAR



TEK KANATLI
ŞAFT KAPILARI



ÇİFT KANATLI
ŞAFT KAPILARI



BİNISİZ PANELLİ KAPI







ÇARPMA PANELLİ KAPI



BİNLİ PANELLİ KAPI



HEMYÜZ PANELLİ KAPI

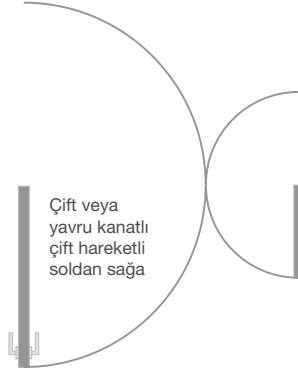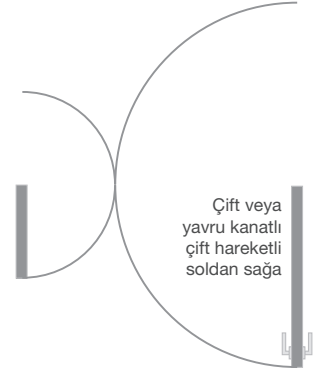
Tek hareketli
soldan sağaTek hareketli
sağdan solaÇift veya
yavru kanatlı
tek hareketli
soldan sağaÇift veya
yavru kanatlı
tek hareketli
soldan sağaÇift hareketli
soldan sağaÇift hareketli
sağdan solaÇift veya
yavru kanatlı
çift hareketli
soldan sağaÇift veya
yavru kanatlı
çift hareketli
soldan sağa

MAYK YANGIN KAPISI SETLERİNDE CAM KULLANIMI



MAYK Kapı Setleri kullanılarak üretilen kapılarda belli kıstaslar altında cam kullanımı mümkündür. Yangına dayanıklı ve özel fitilli camlar panellere uygulanabilmektedir.

MAYK Kapı Setleri kullanılabilecek cam kalınlıkları aranan yangın performansına göre değişmektedir. Ayrıca panel üzerinde camın ne ölçüde kullanılabileceği de aranan yangın performansına göre belirlenmektedir.



Örneğin: **MAYK 30 Kapı Seti** için 30 dakikalık yangın dayanımı öngörülmüştür. Bunun için 7mm kalınlığında yangına dayanıklı cam en fazla 1,75 m² alanı kaplayacak biçimde kullanılabilir.

MAYK YANGIN KAPISI SETLERİ İLE PROJELERİNİZ İÇİN ÜRETEBİLECEĞİNİZ KAPI TASARIMLARI



Dikey veya yatay yönlü
DOĞAL AHŞAP KAPLAMALI AHŞAP KAPILAR



Dikey veya yatay yönlü
YAPAY AHŞAP KAPLAMALI AHŞAP KAPILAR



Laminat Kaplamalı veya Lake
AHŞAP KAPILAR



Klasik Tasarımlı
GÖBEKLİ AHŞAP KAPILAR



Metal Çıta İşlemeleri, Özel Derzli veya Marküteri
AHŞAP KAPILAR



Hemiyüz Tasarımlı, Özel Tasarımlı veya Cam Detaylı
AHŞAP KAPILAR

YÜKSEK PERFORMANSLI MAYK YANGIN KAPISI SETLERİ

	YANGIN ve DUMAN	AKUSTİK	DAYANIKLILIK	KASA ALTERN.	MENTEŞE ALTERN.	KAPATICI ALTERN.
	EI30-S 30 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	32DB veya 42DB	1.000.000 Döngü	1. MDF 2. Yumuşak - Sert Ağaç 3. Alüminyum 4. Çelik	1. Yaprak 2. Gizli 3. Pivot	1. Gizli 2. Kayar Kollu 3. Dirsek Kollu 4. Zemin Tipi

	YANGIN ve DUMAN	AKUSTİK	DAYANIKLILIK	KASA ALTERN.	MENTEŞE ALTERN.	KAPATICI ALTERN.
	EI60-S 60 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	32DB veya 42DB	1.000.000 Döngü	1. MDF 2. Yumuşak - Sert Ağaç 3. Çelik	1. Yaprak 2. Gizli 3. Pivot	1. Gizli 2. Kayar Kollu 3. Dirsek Kollu 4. Zemin Tipi

	YANGIN ve DUMAN	AKUSTİK	DAYANIKLILIK	KASA ALTERN.	MENTEŞE ALTERN.	KAPATICI ALTERN.
	EI90-S 90 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	36DB	1.000.000 Döngü	1. Sert Ağaç 2. Çelik	1. Yaprak 2. Gizli 3. Pivot	1. Kayar Kollu 2. Dirsek Kollu 3. Zemin Tipi

	YANGIN ve DUMAN	AKUSTİK	DAYANIKLILIK	KASA ALTERN.	MENTEŞE ALTERN.	KAPATICI ALTERN.
	EI120-S 120 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	32DB	500.000 Döngü	Sert Ağaç	Yaprak	1. Kayar Kollu 2. Dirsek Kollu